

PHOTOPOLYMERIZATION COMPOSITION FOR COLOR FILTER, AND COLOR FILTER

Patent number: JP10253817
Publication date: 1998-09-25
Inventor: FUJIWARA HIDEYORI; YAMAUCHI YASUTSUGU;
SEKIGUCHI NAOTO
Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP
Classification:
- international: G02B5/20; G03F7/004; G03F7/027; G03F7/031;
G03F7/033; C08F2/50
- european:
Application number: JP19970057501 19970312
Priority number(s): JP19970057501 19970312

[Report a data error here](#)

Abstract of JP10253817

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color filter photopolymerization composition having high sensitivity, a high development function, a high resolving function, and high shelf life stability, and in particular suitable for forming a black matrix of high accuracy having a high shading function, and further provide a color filter having high accuracy and ensuring freedom from bleeding. **SOLUTION:** This photopolymerization composition for a color filter contains binder resin, a compound having at least one double bond of an ethylene unsaturated bond, a photopolymerization initiator system, a color material and a solvent. Furthermore, the photopolymerization initiator system is composed so as to contain a multifunctional thiol compound. Also, the content of the multifunctional thiol compound is taken at a value between 0.01 and 7wt.% for the whole solid content of the photopolymerization.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-253817

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	F I
G 0 2 B 5/20	1 0 1	G 0 2 B 5/20 1 0 1
G 0 3 F 7/004	5 0 5	G 0 3 F 7/004 5 0 5
7/027	5 0 2	7/027 5 0 2
7/031		7/031
7/033		7/033

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願平9-57501	(71)出願人	000005968 三菱化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(22)出願日	平成9年(1997)3月12日	(72)発明者	藤原 英資 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内
		(72)発明者	山内 康嗣 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内
		(72)発明者	関口 直人 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内
		(74)代理人	弁理士 長谷川 曉司

(54)【発明の名称】 カラーフィルター用光重合性組成物及びカラーフィルター

(57)【要約】

【課題】 感度、現像性、解像性、保存安定性に優れ、特に、高精度で遮光性の高いブラックマトリクス形成に適したカラーフィルター用光重合性組成物を提供し、ひいては、高精度で色滲みのないカラーフィルターを提供する。

【解決手段】 バインダ樹脂、エチレン性不飽和結合二重結合を少なくとも1個有する化合物、光重合開始剤系、色材料及び溶剤を含有するカラーフィルター用光重合性組成物であって、該光重合開始剤系が多官能チオール化合物を含有し、該多官能チオール化合物の含有量が光重合性組成物の全固形分に対して0.01~7重量%であることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) バインダ樹脂、(b) エチレン性不飽和二重結合を少なくとも 1 個有する化合物、(c) 光重合開始剤系、(d) 色材料、及び(e) 溶剤を含有するカラーフィルター用光重合性組成物において、該光重合開始剤系が多官能チオール化合物を含有し、該多官能チオール化合物の含有量が光重合性組成物の全固形分に対して 0.01~7 重量%であることを特徴とするカラーフィルター用光重合性組成物。

【請求項 2】 多官能チオール化合物が脂肪族多官能チオール化合物であることを特徴とする請求項 1 記載のカラーフィルター用光重合性組成物。

【請求項 3】 バインダ樹脂が側鎖にエチレン性不飽和二重結合を有する有機高分子物質であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載のカラーフィルター用光重合性組成物。

【請求項 4】 バインダ樹脂がエチレン性不飽和二重結合とカルボキシ基とヒドロキシ基を有する共重合体である請求項 1~3 のいずれかに記載のカラーフィルター用光重合性組成物。

【請求項 5】 バインダ樹脂がエチレン性不飽和二重結合とカルボキシ基とヒドロキシ基を有するスチレン系共重合体、又はアクリル系共重合体である請求項 1~4 のいずれかに記載のカラーフィルター用光重合性組成物。

【請求項 6】 透明基板上に請求項 1~5 のいずれかに記載のカラーフィルター用光重合性組成物を塗布し、紫外線又は遠紫外線リソグラフィーすることにより得られるカラーフィルター。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はカラーテレビ、液晶表示素子、固体撮像素子、カメラ等に使用される光学的カラーフィルターの製造で使用するカラーフィルター用光重合性組成物及び該組成物より得られるカラーフィルターに係り、詳しくは、高感度で現像性に優れたカラーフィルター用光重合性組成物及び高精度で高濃度のカラーフィルターに関する。

【0002】

【従来の技術】カラーフィルターは、通常、ガラス、プラスチックシート等の透明基板の表面に黒色のマトリックスを形成し、続いて、赤、緑、青等の 3 種以上の異なる色相の、5~200 μ m 幅のストライプ状又はモザイク状等の色パターンを数 μ m の精度で形成することにより製造されている。カラーフィルターの代表的な製造方法としては、染色法、印刷法、顔料分散法、電着法等がある。これらのうち、特に、色材料を含有する光重合性組成物を、透明基板上に塗布し、画像露光、現像、必要により硬化を繰り返すことでカラーフィルター画像を形成する顔料分散法は、カラーフィルター画素の位置、膜

厚等の精度が高く、耐光性・耐熱性等の耐久性に優れ、ピンホール等の欠陥が少ないため、広く採用されている。

【0003】さらに、赤、緑、青の色パターンの間には通常コントラスト向上のため格子状の遮光性のブラックマトリックスを配置するのが一般的である。従来、ブラックマトリックスには、クロム等の金属膜を使用する方法や遮光性の顔料、染料を分散させた感光性樹脂を使用する方法などが知られている。クロム等の金属膜を使用する方法においては、透明基板上にクロム等の金属を蒸着しフォトリソ工程を経てクロム層をエッチング処理することによって形成するため、高コストとなる。また、エッチング処理の廃液などによる環境問題が生じる等の問題がある。このため、遮光性の顔料、染料を分散させた感光性樹脂を使用する方法が着目されている。

【0004】しかし、遮光性の顔料、染料を分散させた感光性樹脂を使用する方法（樹脂ブラックマトリックス）において、クロム等の金属膜によるブラックマトリックスと同等の遮光性（光学濃度）を発現させるためには、遮光性顔料、染料の含有量を多くするか、あるいは、膜厚を厚くする必要がある。膜厚を厚くする方法においては、その結果（1）ブラックマトリックス形成後、RGB 色画素を形成するとブラックマトリックス上で色画素の突起を生じるため平坦性が損なわれ、液晶の配向に乱れが発生させる、（2）カラーフィルタ上に設ける透明電極であるITO膜の断線が発生する、等の問題が発生する。また、遮光性顔料、染料の含有量を多くする方法においては、感度低下、現像性、解像性が悪化する問題があった。

【0005】顔料分散法カラーフィルター用光重合性組成物は、赤、緑或いは青色のフィルターにおいて目的とする波長の光透過性を向上させまた目的以外の波長をカットするため色材料が 30 重量%程度以上含有されている。更に、近年においては、より色コントラストの優れたカラーフィルターが望まれ、着色顔料の高濃度化が求められている。また、特にブラックマトリックスにおいては遮光性を向上させる目的で、黒色顔料の量が 30~60%で、0.5~3 μ m 程度の膜厚が必要とされている。このような色材料の高濃度により露光時の光が遮光され、感度及び／又は現像性が低下し、さらには、ホトリソグラフィーによって得られるカラーフィルターの精度が低下する問題がある。

【0006】色材料の高濃度化による感度及び／又は現像性、精度の低下を改善する目的で顔料分散法に用いられる光重合開始剤系が種々検討されている。それらの例としては、トリアジン系化合物又はトリアジン系化合物及びイミダゾール系化合物を併用するもの（特開平 6-201913 号公報）、ミヒラーズケトンとイミダゾール系化合物とを併用するもの（特開平 5-173320 号公報）、或いは「ファインケミカル」1991 年 3 月

1日号V o l 20, No. 4, P. 16~26に記載のジアルキルアセトフェノン系、ベンジルジアルキルケタール系、ベンゾイン系、ベンゾインアルキルエーテル系、チオモサントン誘導体等が、カラーフィルター用に使用されている（特開平4-190362号公報、特開平5-303012号公報、特開平6-35188号公報等）。一方、光重合性組成物の高感度化に関し、イミダゾール系化合物にさらに2-メルカプトベンズチアゾール、2-メルカプトベンズオキサゾール、2-メルカプトベンズイミダゾール等の芳香族メルカプト化合物を加えることがなされている（特開昭59-56403号公報）。

【0007】しかしながら、これらの化合物を用いることにより、赤、緑或いは青用光重合組成物においてはかなり満足いく感度が得られているが、特に、黒色顔料、染料を高濃度に含有するブラックマトリクス用黒色光重合組成物においては露光時の遮光性による感度低下が顕著でありまだ感度が不十分であり、露光時間が長くなり生産性が低いという欠点があった。また、カラーフィルター用光重合性組成物の現像性を改良し先鋭なパターンエッジ部を得るため多官能チオール化合物を用いることも知られている（特開平5-281734）。この場合は、-SH基をラジカル的またはイオンの炭素-炭素不飽和結合にanti-Markownikoff 付加させ、結合成分を多官能チオールで架橋させている。即ち、架橋剤として使用しているためその使用量は、20重量%とかなり多量に使用されている。この場合、チオール化合物を多量に含むため臭気の問題があり、又、解像性の点でも問題がある。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記従来の問題点を解決し、高感度で現像性、解像性、パターン形状に優れたカラーフィルター用光重合性組成物、特に、遮光性の黒色顔料又は染料を高濃度に含有するブラックマトリクス用光重合性組成物、着色顔料又は染料を高濃度に含有するカラーフィルター用光重合性組成物、これらカラーフィルター用光重合組成物より得られる高精度なカラーフィルターを提供することを目的とする。本発明はまた、優れた耐久性を有するカラーフィルター画素を製造するためのカラーフィルター用光重合性組成物を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1のカラーフィルター用光重合性組成物は、バインダ樹脂、エチレン性不飽和二重結合を少なくとも1個有する化合物、光重合開始剤系、色材料及び溶剤を含有するカラーフィルター用光重合性組成物において、該光重合開始剤系が多官能チオール化合物を含有し、該多官能チオールが全固形分に対して、0.01~7重量%含有することを特徴とする。請求項2のカラーフィルター用光重合性組成

物は、請求項1に記載の組成物において、多官能チオール化合物が脂肪族多官能チオール化合物であることを特徴とする。

【0010】請求項3のカラーフィルター用光重合性組成物は、請求項1又は2に記載の組成物において、バインダ樹脂が側鎖にエチレン性不飽和二重結合を含有する有機高分子物質であることを特徴とする。請求項4のカラーフィルター用光重合性組成物は、請求項1~3のいずれかに記載の組成物において、バインダ樹脂がエチレン性不飽和二重結合とカルボキシル基とヒドロキシル基を有する共重合体であることを特徴とする。請求項5のカラーフィルター用光重合性組成物は、請求項1~4のいずれかに記載の組成物において、バインダ樹脂がエチレン性不飽和二重結合とカルボキシル基とヒドロキシル基を有するスチレン系共重合体、又はアクリル系共重合体であることを特徴とする。請求項6のカラーフィルターは、請求項1~5のいずれかに記載の組成物を透明基板上に塗布し紫外線又は遠紫外線リソグラフィーすることにより得られるカラーフィルタである。

【0011】以下に本発明を詳細に説明する。

（バインダ樹脂）本発明のカラーフィルター用光重合性組成物は、相溶性、皮膜形成性、現像性、接着性を向上させる結合剤としての機能を奏する材料として、バインダ樹脂を含有している。特に本発明においては、各色画素及び光線遮光材料であるブラックマトリクスを高感度かつ高精細の画像形成を行い、形成されたマトリクスの皮膜強度を向上させるため、特にバインダ樹脂としての有機高分子物質としては、側鎖にエチレン性不飽和二重結合を有する有機高分子物質が挙げられる。中でも、エチレン性不飽和二重結合とカルボキシル基とヒドロキシル基を有する共重合体が好ましく用いられる。この共重合体は上記官能基を有する単量体を共重合する、及び／又はスチレン系共重合体、アクリル系共重合体等の高分子に種々の反応を用い上記機能性官能基を導入することにより得られる。特に、エチレン性不飽和二重結合とカルボキシル基とヒドロキシル基を有するスチレン系共重合体又はアクリル系共重合体が好ましい。

【0012】上記の側鎖にエチレン性不飽和二重結合を少なくとも一個有する有機高分子物質の具体例としては、スチレン、 α -メチルースチレン、ビニルトルエン等のスチレン系モノマー；アクリル酸、メタクリル酸、桂皮酸、マレイン酸、フマル酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和基含有カルボン酸；メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート等、ヒドロキシフェニル（メタ）アクリレート、メトキシフェニル（メタ）アクリレ







ートベンジル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸のエステル；アクリロニトリル；酢酸ビニル、パーサチック酸ビニル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル、ピバリン酸ビニル等の酸ビニル等の共重合体に通常の高分子反応等により側鎖にエチレン性二重結合を導入することによって得られる。

【0013】本発明に使用する側鎖にエチレン性不飽和二重結合を有する有機高分子物質において側鎖にエチレン性不飽和二重結合を導入する方法は、エステル結合、アミド結合、エーテル結合、イミド結合、ウレタン結合等の有機結合によって導入することができる。導入反応

の一例としては、前記有機高分子共重合体の、カルボン酸基及び／またはヒドロキシル基の一部又は全部を、グリシジル（メタ）アクリレート、アリルグリシジルエーテル、下記構造の脂環式エポキシ基含有不飽和化合物、等の脂肪族エポキシ基含有不飽和化合物と反応させて導入することもできる。なお、本明細書において、「（メタ）アクリル」とは「アクリル又はメタクリル」を示す。「（メタ）アクリレート」についても同様である。







【0014】

【化1】

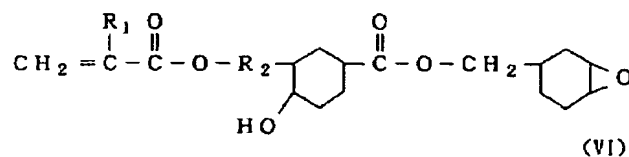




【0015】

【化2】

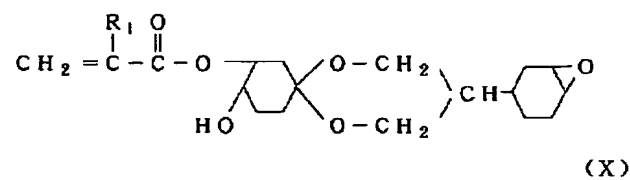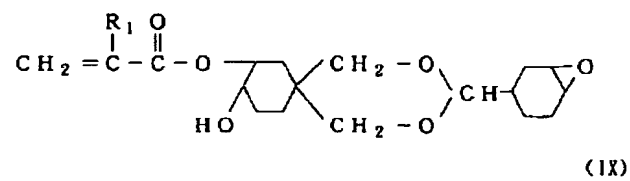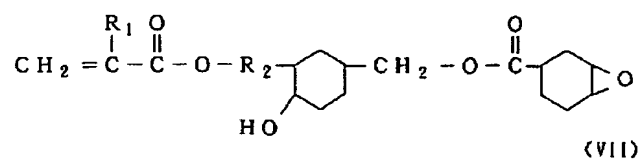

【0016】


【化3】

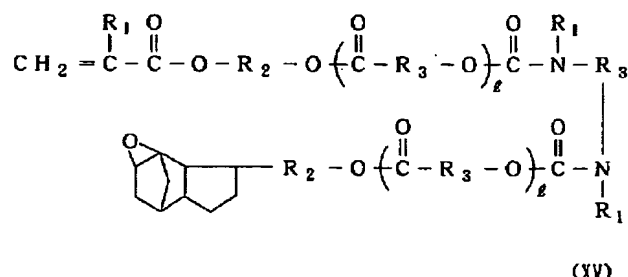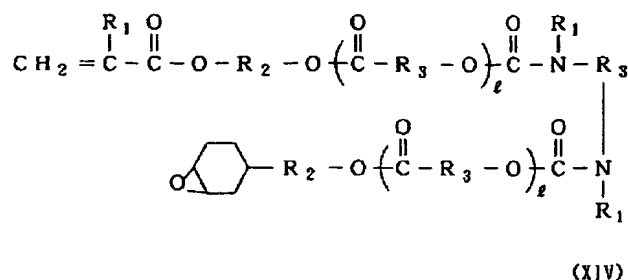

【0017】〔各一般式中、R₁ は水素原子又はメチル基を示す。R₂ は炭素数1～6の2価の脂肪族飽和炭化水素基を示す。R₃ は炭素数1～10の2価の炭化水素基を示す。ℓは0～10の整数を示す。〕等を挙げることができる。上記において、R₂ によって示される炭素数1～6の2価の脂肪族飽和炭化水素基としては、直鎖又は分枝状のアルキレン基例えばメチレン、エチレン、プロピレン、テトラメチレン、エチルエチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン等を挙げることができる。また、R₃ によって示される炭素数1～10の2価の炭化水素基としては、例えばメチレン、エチレン、プロピレン、テトラメチレン、エチルエチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン、ポリメチレン、フェニレン、

【0018】

【化4】



【0019】基等を挙げることができる。本発明において、特に好ましい有機高分子物質としては、基板への接着性を高める目的で、スチレン、α-メチルスチレン、ベンジル（メタ）アクリレート、ヒドロキシフェニル（メタ）アクリレート、メトキシフェニル（メタ）アクリレート、ヒドロキシフェニル（メタ）アクリルアミド、ヒドロキシフェニル（メタ）アクリルスルホアミド等のフェニル基を有する共重合モノマーを10～90モル%、好ましくは20～80モル%、より好ましくは30～70モル%の割合で含有し、その他（メタ）アクリル酸を2～50重量%、好ましくは5～50重量%の割合で含有する共重合体に全共重合モノマーに対して2～50モル%、好ましくは5～40モル%のエポキシ基含有不飽和化合物が付加された反応物が望ましい。

【0020】このような有機高分子物質の分子量としては、重量平均分子量（Mw）で1,000～1000,000、好ましくは2,000～300,000、より好ましくは3,000～100,000の範囲である。有機高分子物質のMwがこの範囲より著しく低いと、現像時に画線部分の膜ベリが生じ、逆に有機高分子物質のMwが著しく高いと現像時に非画線部の抜け性不良を生じる。さらにレジストとしての性能及びカラーフィルターとしての性能を向上させる目的で他の有機・無機高分子を加えても良い。これらの有機・無機高分子としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラエチレングリコール、エピクロロヒドリンとビスフェノールAとのポリエーテル及び共重合ポリエーテル、ポリビニルアルキルエーテル、可溶性ナイロン等のポリアミド、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレート/イソフタレート、ポリエチレンアジペート、ポリテトラエチレンアジペート、ポリエチレンフマレート等のポリエステル、アセチルセルロース及びポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール等が挙げられる。

【0021】（エチレン性不飽和重結合を少なくとも1個有する化合物）エチレン性不飽和重結合を少なくとも1個有する化合物（以下「エチレン性化合物」と称す。）は、後述する光重合開始剤系から発生するラジカルにより重合反応が誘起される化合物である。エチレン性化合物としては、単量体又は、側鎖もしくは主鎖にエ

合で含有する共重合体に全共重合モノマーに対して2～50モル%、好ましくは5～40モル%のエポキシ基含有不飽和化合物が付加された反応物が望ましい。

チレン性不飽和二重結合を有するオリゴマーのいずれでも良い。なお、本発明における単量体の意味するところは、所謂高分子物質に相対する概念であり、従って、狭義の単量体以外に二量体、三量体、オリゴマーをも包含するものである。

【0022】エチレン性化合物としては、例えば、不飽和カルボン酸、脂肪族（ポリ）ヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステル、芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステル、不飽和カルボン酸と多価カルボン酸と脂肪族ポリヒドロキシ化合物により得られるエステル、芳香族ポリヒドロキシ化合物のエチレンオキシド、プロピレンオキシド付加物と不飽和カルボン酸とのエステル化反応、脂肪族ポリヒドロキシ化合物のエチレンオキシド、プロピレンオキシド付加物と不飽和カルボン酸とのエステル化反応、カプロラクトン変性多価アルコールと不飽和カルボン酸とのエステル、多価アルコールと多価イソシアナートと不飽和カルボン酸との反応物、スチリル末端化合物、含リン酸不飽和化合物、ポリエポキシと不飽和カルボン酸との付加物等が挙げられる。

【0023】これらのうち、脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルとしては具体的には、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールエタントリアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、グリセロールアクリレート等のアクリル酸エステル、これら例示化合物のアクリレートをメタクリレートに代えたメタクリル酸エステル、同様にイタコネートに代えたイタコン酸エステル、クロトネートに代えたクロトン酸エステルもしくはマレエートに代えたマレイン酸エステル等が挙げられる。

【0024】芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルとしては、ハイドロキノンジアクリレート、ハイドロキノンジメタクリレート、レゾルシンジアクリレート、レゾルシンジメタクリレート、ピロガロールトリアクリレート等が挙げられる。不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び多価ヒドロキシ化合物とのエステル化反応により得られるエステルとしては必ずしも単一物では無いが代表的な具体例としては、アクリル酸、フタル酸及びエチレングリコールの縮合物、アクリル酸、マレイン酸及びジエチレングリコールの縮合物、メタクリル酸、テレフタル酸及びペンタエリスリトールの縮合物、アクリル酸、アジピン酸、ブタンジオール及びグリセリンの縮合物等が挙げられる。

【0025】その他本発明に用いられるエチレン性化合物の例としては、エチレンビスアクリルアミド等のアクリルアミド類；フタル酸ジアリル等のアリルエステル類；ジビニルフタレート等のビニル基含有化合物なども有用である。なお、前記した主鎖にエチレン性不飽和結合を有するオリゴマーとしては、例えば、不飽和二価カルボン酸とジヒドロキシ化合物との重縮合反応により得られるポリエステル、不飽和二価カルボン酸とジアミンとの重縮合反応により得られるポリアミド等がある。

【0026】また、側鎖にエチレン性不飽和結合を有するオリゴマーとしては、側鎖に不飽和結合を持つ二価カルボン酸、例えばイタコン酸、プロピリデンコハク酸、エチリデンマロン酸等とジヒドロキシ又はジアミン化合物との縮重合体がある。また、側鎖にヒドロキシ基やハロゲン化メチル基の如き反応活性を有する官能基をもつ重合体、例えばポリビニルアルコール、ポリ（２-ヒドロキシエチルメタクリレート）、ポリエピクロルヒドリン等とアクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸等の不飽和カルボン酸との高分子反応により得られるポリマーも好適に使用し得る。

【0027】（光重合開始剤系）本発明では、光重合開始剤系の成分として、多官能チオール化合物を光重合性組成物の全固形分に対して0.01～7重量%用いる。本発明の光重合開始剤系は、多官能チオール化合物を0.01～7重量%含有加することで、解像性等の画像特性、現像時の表面劣化等を損なうことなく、現像時の線幅再現性、現像ラチチュード、感度等を大幅に向上させることができる。特に、色材料を多量に含有したカラーフィルタ用光重合性の組成物において、また更に、色材料が黒色顔料、とりわけカーボンブラックにおいて光の透過性が大幅に制限されたカラーフィルタ用光重合性の組成物において、メカニズムの詳細は不明であるが解像度等の画像形成性を損なうことなく顕著な感度向上を発揮できる。通常、光硬化性レジストにおいては、光の照射された部分のみ重合反応が進み、未照射の部分は重合反応が進まないことを利用して画像を形成する。しかし、本発明のように遮光性顔料（本発明の場合、特に、カーボンブラックなどである）を多量に含む系においては、光照射された部分においても、その光照射された面から膜厚に比例し光透過量は減少し（Lambert-Beerの法則）、裏面への光透過量は、表面の1%～0.01%となり、裏面においてはほとんど重合反応が誘起されていないと思われる。しかしながら、本発明の多官能チオールを0.01～7重量%添加させた、光重合開始剤系を用いた場合、光重合反応が基板との界面であるレジスト膜裏面まで進行し硬化膜を形成するとともに、レジストと基板との密着性を向上させ高感度と画像形成性を達成できたものと思われる。但し、多官能チオールの添加量が7重量%を越える場合は、上記現象がより多く進行するため細線の形成が不可能、マスクパターンの再現


性がなくなるため好ましくない、又、少なすぎると感度が不十分となり、表面劣化が激しくまた現像ラチチュードが狭くなり好ましくない。多官能チオール化合物の含有量は好ましくは0.1～6重量%、更に好ましくは0.5～5重量%である。

【0028】本発明に使用される多官能チオール化合物は、1分子中にチオール基を2個以上有する化合物であり、特に脂肪族基にチオール基を複数有する脂肪族多官能チオール化合物が好ましい。目的とするカラーフィルタの性能を損なわない範囲で可能であれば分子量が大きく蒸気圧の低いチオール化合物が好ましい。本発明に使用される脂肪族多官能チオール化合物の例としては、ヘキサンジチオール、デカンジチオール、1,4-ジメチ

ルメルカプトベンゼン、ブタンジオールビスチオプロピオネート、ブタンジオールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオグリコレート、トリメチロールプロパントリスチオグリコレート、ブタンジオールビスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオグリコレート、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、ペンタエリスリトールテトラキスチオグリコレート、トリスヒドロキシエチルトリスチオプロピオネート、下記構造式の化合物

【0029】

【化5】

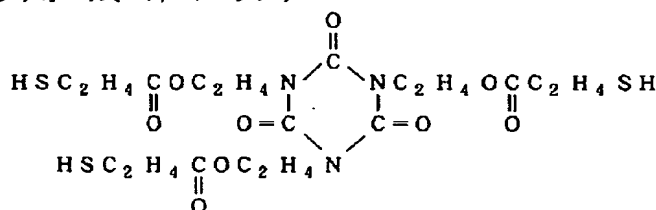

【0030】及び、これらの他多価ヒドロキシ化合物のチオグリコレート、チオプロピオネート等である。光重合開始剤系は、ビミダゾール化合物、チタノセン化合物、トリアジン化合物及びオキサジアゾール化合物の少なくとも1種の化合物、又は該化合物とアミノ基含有増感色素を組み合わせるのが上記性能の点から好ましい。ビミダゾール化合物の具体例としては、2,2'-ビス(オクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール、2,2'-ビス(オクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ(p-カルボエトキシフェニル)ビミダゾール、2,2'-ビス(オクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ(p-プロモフェニル)ビミダゾール、2,2'-ビス(オクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ(o,p-ジクロロフェニル)ビミダゾール、2,2'-ビス(オ-プロモフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール、2,2'-ビス(オ-クロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ(o,p-ジクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール、2,2'-ビス(オ-クロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ(m-メトキシフェニル)ビミダゾール、2,2'-ビス(オ,o'-ジクロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール、2,2'-ビス(オ-ニトロフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール、2,2'-ビス(オ-メチルフェニル)-4,4',5,5'-テトラフェニルビミダゾール等を挙げることができる。

【0031】チタノセン化合物としては、特開昭59-152396号公報、特開昭61-151197号公報、特開昭63-10602号公報、特開昭63-41

484号公報、特開平2-291号公報、特開平3-12403号公報、特開平3-20293号公報、特開平3-27393号公報、特開平3-52050号公報、特開平4-221958号公報、特開平4-219756号公報、特開平3-27393号公報等に記載されるチタノセン化合物が使用可能であり、具体的には、ジシクロペンタジエニル-Ti-ジクロライド、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-フェニル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニ-1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,3,5,6-テトラフルオロフェニ-1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,4,6-トリフルオロフェニ-1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,6-ジフルオロフェニ-1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,4-ジフルオロフェニ-1-イル、ジメチルシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニ-1-イル、ジメチルシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,3,5,6-テトラフルオロフェニ-1-イル、ジメチルシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,6-ジフルオロフェニ-1-イル、ジシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,6-ジフルオロ-3-(ビル-1-イル)-フェニ-1-イル等を挙げることができる。

【0032】トリアジン化合物の例としては、ハロメチル基を有するトリアジン化合物が好適に用いられる。それらの例としては、6-フェニル-2,4-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、6-(p-メトキシフェニル)-2,4-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、6-[p-(N,N-ビス(エトキシカル

ポニルメチル) アミノ) フェニル) -2, 4-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、6- (p-スチルルフェニル) -2, 4-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、6-p-クロロフェニル-2, 4-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン、6- (p-メチルチオフェニル) -2, 4-ビス (トリクロロメチル) -s-トリアジンなどである。







【0033】オキサジアゾール化合物の例としては、ハロメチル基を有するオキサジアゾール化合物が好適に用いられる。それらの例としては、2-フェニル-5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、2- (p-メチルフェニル) -5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、2- (p-メトキシフェニル) -5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾールなどである。

ル) -5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、2-スチルル-5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、2- (p-メトキシスチルル) -5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾール、2- (p-ブトキシスチルル) -5-トリクロロメチル-1, 3, 4-オキサジアゾールなどである。

【0034】アミノ基含有増感色素としては例えば、特開平6-19240号公報、特開平6-19249号公報等に記載のジアルキルアミノフェニル基が挙げられ、具体的には、ジアルキルアミノフェニル基を有する化合物としては下記構造式で表される化合物、





【0035】

【化6】



【0036】

【化7】

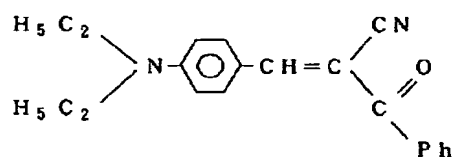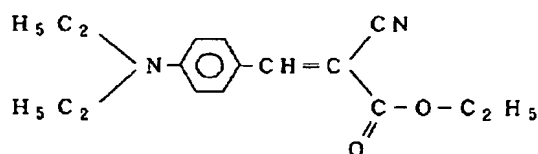

【0037】p-ジエチルアミノ安息香酸エチル、ミヒラズケトン等の化合物や、p-ジエチルアミノベンズカルバルデヒド、7-フェニルジメチルカルバルデヒド等のジアルキルアミノフェニルカルバルデヒド等が挙げられる。これらのうち、ジアルキルアミノフェニル基を有する化合物がより高感度であり好ましい。

【0038】(色材料)色材料は、通常、赤、緑、青色の各色材料であるが、ブラックマトリクスもこの光重合性組成物で形成する場合は黒色の色材料も含まれる。ここで、色材料としては前述の3色ないし4色の染顔料、或いは、用途により、更に、金属粉、白色顔料、蛍光顔料等も用いることができる。顔料、染料の具体例としては、ピクトリアピュアブルー(42595)、オーラミンO(41000)、カチロンブリリアントフラビン(ベシック13)、ローダミン6GCP(45160)、ローダミンB(45170)、サフラニンOK70:100(50240)、エリオグラウシンX(42080)、No.120/リオノールイエロー(21090)、リオノールイエロー-GRO(21090)、シムラーファーストイエロー8GF(21105)、ベンジジンイエロー4T-564D(21095)、シムラーファーストレッド4015(12355)、リオノールレッド7B4401(15850)、ファーストゲンブルー-TGR-L(74160)、リオノールブルー-SM(26150)、リオノールブルー-ES(ピグメントブルー15:6)、リオノーゲンレッドGD(ピグメント

レッド168)、リオノールグリーン2YS(ピグメントグリーン36)等が挙げられる(なお、上記の()内の数字は、カラーインデックス(C. I.)を意味する)。

【0039】また、さらに他の顔料についてC. I. ナンバーにて示すと、例えば、C. I. 黄色顔料20, 24, 86, 93, 109, 110, 117, 125, 137, 138, 147, 148, 153, 154, 166, C. I. オレンジ顔料36, 43, 51, 55, 59, 61, C. I. 赤色顔料9, 97, 122, 123, 149, 168, 177, 180, 192, 215, 216, 217, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 240, C. I. バイオレット顔料19, 23, 29, 30, 37, 40, 50, C. I. 青色顔料15, 15:1, 15:4, 22, 60, 64, C. I. 緑色顔料7, C. I. ブラウン顔料23, 25, 26等を挙げることができる。

【0040】黒色顔料としては、カーボンブラック、アセチレンブラック、ランプブラック、ボーンブラック、黒鉛、鉄黒、アニリンブラック、シアニンブラック等がある。これらの中で、特にカーボンブラックが遮光率、画像特性の観点から好ましい。カーボンブラックの例としては、以下のようなカーボンブラックが挙げられる。三菱化学社製: MA7, MA8, MA11, MA100, MA220, MA230, #52, #50, #47, #45, #2700, #2650, #2200, #1000, #990, #900等

【0041】デグサ社製: Printex95, プリントックス90, Printex85, Printex75, Printex55, Printex45, Printex40, Printex30, Printex3, PrintexA, PrintexG, SpecialBlack550, SpecialBlack350, SpecialBlack250, SpecialBlack100等

キャボット社製: Monarch460, Monarch430, Monarch280, Monarch120, Monarch800, Monarch4630, REGAL99, REGAL99R, REGAL415, REGAL415R, REGAL250, REGAL250R, REGAL330, BLACK PEARLS480, PEARLS130等

【0042】コロニヤン カーボン社製: RAVEN11, RAVEN15, RAVEN30, RAVEN35, RAVEN40, RAVEN410, RAVEN420, RAVEN450, RAVEN500, RAVEN780, RAVEN850, RAVEN890H, RAVEN1000, RAVEN1020, RAVEN1040等

上記のカーボンブラックは、他の黒色の無機、有機顔料

と併用しても良い。他の黒色顔料は、カーボンブラックより遮光性が低いため自ずと混合比率は制限される。他の黒色顔料の例としては、チタンブラック、アニリンブラック、酸化鉄系黒色顔料、及び、赤色、緑色、青色の三色の有機顔料を混合して黒色顔料として用いることができる。

【0043】本発明のカラーフィルター用光重合性組成物の各構成成分の含有量は、溶剤を除く固形分全量に対して（a）バインダ樹脂の配合量は、5～40重量%とするのが好ましく、（b）エチレン性不飽和二重結合を少なくとも1個有する化合物の配合量は、5～40重量%とするのが好ましく、（c）光重合開始剤系の配合量は0.1～20重量%、特に0.5～15重量%、とりわけ1～10重量%とするのが好ましい。又、光重合開始剤系における各化合物の含有量割合は、多官能チオール化合物が0.01～5重量%の範囲、特に0.1～4重量%が好ましく、ビミダゾール化合物、チタノセン化合物、トリアジン化合物及びオキサジアゾール化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物が合計で0.01～5重量%、更にアミノ基含有増感色素を含む場合これを0.01～5重量%の範囲とするのが好ましい。

【0044】該色材料の配合量は、光重合性組成物中の全固形分に対して20～80重量%、特に30～70重量%の範囲とするのが好ましい。また、特に黒色顔料としてカーボンブラックを用いるときは、膜厚1 μ mにおける遮光率が3.0、さらには3.5以上の高遮光率のブラックマトリクス形成させるために前記カーボンブラックの配合量は、光重合性組成物中の全固形分に対して30～90重量%、特に40～80重量%の範囲とするのが好ましい。色顔料、カーボンブラックを組成物中に配合するときには本発明の目的を損なわない範囲で種々の分散剤、分散助剤を用いることができる。

【0045】なお、本発明において、溶剤としては前述の各成分を溶解・分散させるものであり、具体的にはメチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（以下「PGMAc」と略記する。）、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、トルエン、クロロホルム、ジクロロメタン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、テトラヒドロフラン等が挙げられる。本発明の光重合性組成物は、これらの溶剤を用いて、固形分濃度が5～50重量%、好ましくは10～40重量%の範囲となるように調液される。

【0046】本発明の光重合性組成物を用いてカラーフィルターの画素を形成する場合には、非常に高感度であるため、ポリビニルアルコール等の酸素遮断層を設けることなしに露光、現像して画像を形成することが可能である。次に本発明のカラーフィルター用光重合性組成物

の製造方法について説明する。本発明においては、先ず、顔料（カーボンブラックなど）分散液を製造する。顔料を有機溶剤中に分散させるが、この時に分散を容易に進めるためおよび／また分散液を安定させるため、バインダ樹脂を共存させて分散させる、また、目的を損なわない範囲で種々の分散剤、分散助剤を用いることもができる。分散させる方法としては、ペイントコンディショナー、サンドグラインダー、ボールミル、ロールミル、ストーンミル、ジェットミル、ホモジナイザー等を用いることができる。ペイントコンディショナー、サンドグラインダーにて分散させるときは、0.1から数ミリ径のガラスビーズ又はジルコニアビーズを用いて分散させる。分散させる条件は、通常、温度は0℃から100℃であり、好ましくは、室温から60℃である。分散時間は、用いるカーボン、エチレン性不飽和二重結合を少なくとも1個有する有機高分子物質によって変化するが、10分から50時間、好ましくは、20分から200時間である。

【0047】続いて、顔料（カーボンブラックなど）と溶剤、あるいは、顔料、溶媒とバインダ樹脂及び／又は分散剤、分散助剤からなる黒色顔料分散液に、（a）バインダ樹脂、（b）エチレン性不飽和二重結合を少なくとも1個有する化合物、（c）光重合開始剤系、及び（d）溶剤を加え、さらに目的に応じて種々の添加剤（レベリング剤、光安定剤等）を加えレジスト組成物を製造する。

【0048】次に、本発明のカラーフィルター用光重合性組成物を用いたカラーフィルターの製造方法について説明する。まず、透明基板上に、本発明の遮光膜用光重合性組成物をスピナー、ワイヤーバー、フローコーター、ダイコーター、ロールコーター、スプレー等の塗布装置により塗布して乾燥した後、該試料の上にフォトマスクを置き、該フォトマスクを介して画像露光、現像、必要に応じて熱硬化或いは光硬化により遮光用ブラックマトリクス画像を形成させ、さらにこの操作をRGB3色について各々繰り返す、透明基板上に膜厚が0.5～3 μ mのカラーフィルター画像を形成させる。尚、乾燥後のブラックマトリクスの膜厚は、0.1～2 μ m、好ましくは0.3～1.5 μ m、更に好ましくは0.5～1 μ mの範囲とするのが好ましく、又、膜厚1 μ mでの光線遮光率が3.0以上であるのが好ましい。

【0049】ここで用いる透明基板は、カラーフィルター用の透明基板であり、その材質は特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステルやポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン等、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホンの熱可塑性プラスチックシート、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ（メタ）アクリル樹脂等の熱硬化性プラスチックシート、或いは各種ガラス板等を挙げることができる。特に、耐熱性の点から


ガラス板、耐熱性プラスチックが好ましく用いられる。

【0050】このような透明基板には、表面の接着性等の物性を改良するために、コロナ放電処理、オゾン処理、シランカップリング剤やウレタンポリマー等の各種ポリマーの薄膜処理等を行うのが好ましい。なお、透明基板の板厚は、0.05～10mm、特に0.1～7mmの範囲であることが好ましい。また、各種ポリマーの薄膜処理を行う場合には、その膜厚は0.01～10μm、特に0.05～5μmの範囲であることが好ましい。また、透明基板の大きさは特に限定されるものではないが、通常の場合、透明基板としては数～数十cm×数～数十cm程度の透明基板が使用される。また、露光に用いる光源は、例えば、キセノンランプ、ハロゲンランプ、タングステンランプ、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、中圧水銀灯、低圧水銀灯等のランプ光源やアルゴンイオンレーザー、YAGレーザー、エキシマーレーザー、窒素レーザー等のレーザー光源等が挙げられる。この場合に特定の照射光の波長のみを使用する場合には適宜、光学フィルターを利用すれば良い。

【0051】現像処理は、アルカリ現像液を使用するのが好ましい。例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機アルカリ剤、或いはジエタノールアミン、トリエタノールアミン、水酸化テトラアルキルアンモニウム塩等の有機アルカリ剤を含有し、必要に応じ、画質向上、現像時間の短縮等の目的で界面活性剤、水溶性の有機溶剤、水酸基又はカルボン酸基を有する低分子化合物等を含有させた水溶液を用いる。現像液の界面活性剤としては、ナフタレンスルホン酸ナトリウ

表-1 バインダ樹脂

P-1

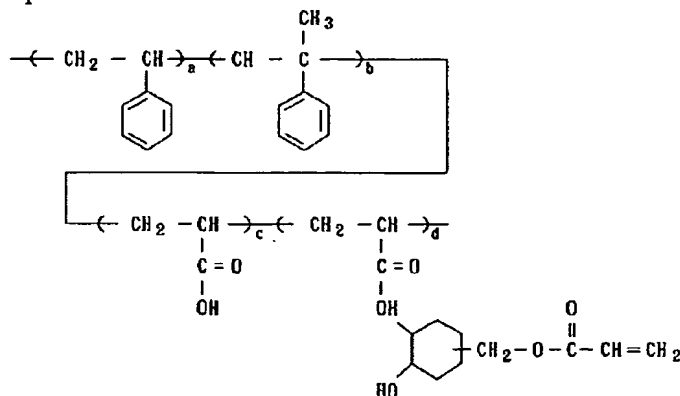

(a : b : c : d = 32 : 32 : 20 : 16 (mol%)) Mw = 12000

【0055】

ム基、ベンゼンスルホン酸ナトリウム基を有するアニオン性界面活性剤、ポリアルキレンオキシ基を有するノニオン性界面活性剤、テトラアルキルアンモニウム基を有するカチオン性界面活性剤等を挙げることができ、また、水溶性の有機溶剤としては、エタノール、プロピオンアルコール、ブタノール、メチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、フェニルセロソルブ、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等を挙げることができる。

【0052】また水酸基又はカルボキシ基を有する低分子化合物としては、1-ナフトール、2-ナフトール、ピロガロール、安息香酸、コハク酸、グルタル酸等を挙げることができる。現像処理は、通常、15～40℃、好ましくは20～30℃の現像温度で、浸漬現像、スプレー現像、ブラシ現像、超音波現像等の方法により行われる。現像処理後、諸物性を安定化させる目的で硬化処理を行うことができる。硬化処理としては、加熱による処理、紫外線による処理等がある。

【0053】

【実施例】以下実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り以下の実施例に限定されるものではない。本発明を説明するのに用いた物質及び略号を下記に示す。


【0054】

【表1】

【表2】

表-2 エチレン性化合物

M-1 (DPHA)




【0056】


【表3】

表-3 光重合開始剤系

R-1:




Y-1



T-1

ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート (PETP)



【0057】

【表4】

表-4 色材料

黒色顔料 カーボンブラック 粒径 窒素吸着比表面積 DBP吸油量 pH

黒色顔料	カーボンブラック	粒径	窒素吸着比表面積	DBP吸油量	pH
G-1 MA 220	三菱化学製	55	31	91	3.0

【0058】 赤色顔料

G-2 リオノーゲンレッドGD (東洋インキ社製)

緑色顔料

G-3 リオノールグリーン2YS (東洋インキ社製)

青色顔料

G-4 リオノールブルーES (東洋インキ社製)

【0059】 参考例1~3 「赤、緑、青色顔料分散インキの製造」

表-4に示す赤色顔料東洋インキ社製リオノーゲンレッドGD (G-2) 2.6gと分散剤ビックケミー社製BYK-161 2.6g及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート9.5gを混合し、該混合物を重量で3.5倍量の0.5mm径ジルコニアビーズの入ったペイントシェーカーに入れ、10時間分散を行い赤色顔料分散インキを製造した (参考例1)。同様に緑

色顔料東洋インキ社製リオノーゲングリーン2YS (G-3)、青色顔料東洋インキ社製リオノーゲンブルーES (G-4) を分散し、緑色顔料分散インキ (参考例2)、青色顔料分散インキ (参考例3) を製造した。

【0060】 参考例4 「カーボンブラック分散黒色インキの製造」

表-4に示すカーボンブラック三菱化学製MA-220 (G-1) 2.6gと表-1に示すバインダ樹脂P-1 1.4g及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート6.0gを混合し、該混合物を重量で3.5倍量の0.5mm径ジルコニアビーズの入ったペイントシェーカーに入れ、10時間分散を行いカーボンブラック分散黒色インキを製造した。

【0061】 実施例1

参考例4で得られたカーボンブラック分散液に、エチレ

ン性化合物としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(M-1)、光重合開始剤系として2, 2'-ビス(4-クロロフェニル)-4, 4', 5, 5'-テトラフェニルビミダゾール(R-1)、4, 4'-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン(Y-1)及びペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート(T-1)を下記表-5に示す割合で配合し、溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを加え固形分濃度を25%になるように塗布液を調製した。調製されたカーボンブラックを含有する塗布液を、ガラス基板に乾燥膜厚が0.9 μ mになるようにスピンコーターにより塗布し、乾燥温度70℃で3分間乾燥させた。次に、幅30 μ mで縦300 μ m、横100 μ mのピッチで繰り返すブラックマトリクス用ネガフォトマスクを用いて、3Kw超高压水銀灯により適性露光量(50mj/cm²)で露光した後、0.01重量%の水酸化カリウムと0.05%のノニオン性界面活性剤(花王製エマルゲンA-60)を含有する水溶液よりなる現像液を用い、23℃、シャワー現像し、純水にて現像を停止させ、続いて水洗スプレーにてリンスし、ブラックマトリクスを形成させた。その後、該試料を200℃で10分間熱処理を行い熱硬化させた。得られたブラックマトリクスはシャープなエッジ形状を有し、現像時の線幅安定性(現像ラチチュード)も15秒以上であり、現像液による表面粗れも観察されなかった。また、1 μ mから50 μ mまでのライン/スペースを持つフォトマスクを用いて同様に塗布、露光、現像を行ったところ画質も10 μ m以下の細線を再現できた。

【0062】比較例1~2

実施例1のペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネートの添加量を0重量%(比較例1)又は10重量%(比較例2)に変更し、それに応じてバインダ樹脂を30.7重量%(比較例1)又は19重量%(比較例2)に変更した以外は、実施例1と同様に行ったところ、多官能チオール化合物を0重量%に変更した比較例1においては、適正露光量は8000mj/cm²必要とし、画質も15 μ mを再現できなかった。また、現像時の表面荒れが激しく、表面に白い斑点が多数観察された。多官能チオール化合物を10重量%に変更した比較例2においては、適正露光量は5mj/cm²以下であったが、画質は25 μ mを再現できなかった。また、レジスト調液時臭気がひどくドラフト(局所排気装置)での操作が必要であった。

【0063】実施例2~4及び比較例3~5

実施例1のカーボンブラック黒色分散インキを参考例1~3で製造した赤色顔料分散インキ、緑色顔料分散インキ又は青色顔料分散インキに変更した以外は実施例1と同様に塗布液を調製した。調製された着色顔料を含有する塗布液をガラス基板に乾燥膜厚が1.3 μ mになるようにスピンコーターにより塗布し、乾燥させた。次に横

100 μ m、高さ300 μ mで30 μ mのピッチで繰り返す着色画素用ネガマスクを用いて露光し、水酸化カリウム0.2重量%、ノニオン界面活性剤0.5重量%を含有する水溶液よりなる現像液を用いて現像し、純水にて現像を停止させ、水洗スプレーにてリンスし着色画素を形成させた。その後、該試料を200℃で10分間熱処理を行い熱硬化させた。得られた着色画素は、シャープなエッジ形状を有するとともに適正なテーパー形状をしていた。現像時の表面膜荒れは観察されず、膜厚の減少も認められなかった。また、細線の再現性も10 μ m以下であり良好な画質であった。一方、実施例2~4において、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネートを2-メルカプトベンズチアゾールに変えた場合(比較例3~5)、約3~10%膜厚が減少していた。

【0064】実施例5、6

ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート(T-1)の添加量を1.0重量%(実施例5)又は3.0重量%(実施例6)に変更し、実施例1と同様に行った(但し全固形分量はバインダ樹脂にて調整した)。適正露光量は、それぞれ150mj/cm²、25mj/cm²であり画質も10 μ m以下を再現できた。また、現像時の表面荒れも観察されず、表面は光沢をもっていた。実施例及び比較例の組成物の各成分の割合及び評価結果を以下の表-5に示す。尚、表中の重量%は全固形分に対する割合を示す。尚、顔料濃度、透過濃度適性露光量及び画質は次の意味又は評価方を示す。

【0065】[顔料濃度] 各色材料含有光重合性塗布液の固形分中に含有されている各顔料の割合。

顔料濃度=顔料の重量/全固形分重量

【透過濃度】マクベス濃度計TR-927を用いて、試料の透過濃度(ABS)を測定した。また、試料の感光層の膜厚をテンコール・インスツルメント社製 α ーステップにより測定し()内に記載した。

【0066】[適正露光量] ガラス基板上に色材料含有光重合性塗布液を塗布、乾燥させた後、ウグラテストチャートを試料上に置き、該チャートの上より各種露光量を変化させながら3Kw超高压水銀灯により露光した後、現像処理を施し、得られたウグラテストチャート画像中の細線画像の最も細いポジとネガの線幅が同じになる時の露光量。

【画質】前記と同様の方法により、ガラス基板上に色材料含有光重合性塗布液を塗布、乾燥させた後、ウグラテストチャートを用いて適正露光量で露光し、標準現像液を用いて現像処理を行い着色画像を形成させた。該着色画像の中の細線画像を400倍の顕微鏡で観察し、再現されている最も細い細線の線幅より、画質を下記基準で評価した。細い細線が再現されているほど良好な画質を示している。

A: 10 μ m以下の線幅の細線が再現されている。

B: 10~15 μ mの線幅の細線が再現されている。

C: 15~25 μm の線幅の細線が再現されている。

【0067】

D: 25 μm 以上の線幅の細線が再現されている。

【表5】

表 - 5

	バインダ 樹脂	エチレン性 化合物	光重合開始剤系			顔料 (濃度)	透過濃度 (膜厚 μm)	適正 露光量	画質
実施例 1	P-1 29重量%	M-1 14重量%	R-1 1.9重量%	Y-1 1.4重量%	T-1 1.7重量%	G-1 52重量%	3.3 (0.9)	50 mj/cm^2	A
実施例 2	P-1 36重量%	M-1 18重量%	R-1 2.3重量%	Y-1 1.7重量%	T-1 2.0重量%	G-2 40重量%	-	5	A
実施例 3	P-1 36重量%	M-1 18重量%	R-1 2.3重量%	Y-1 1.7重量%	T-1 2.0重量%	G-3 40重量%	-	5	A
実施例 4	P-1 36重量%	M-1 18重量%	R-1 2.3重量%	Y-1 1.7重量%	T-1 2.0重量%	G-3 40重量%	-	5	A

【0068】実施例7~9

ベンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート (T-1) をトリメチロールプロパントリスチオプロピオネート (T-3) に変更し、添加量を1.0重量%、2.0重量%又は3.0重量%に変更し実施例1と同様に行った(但し、全固形分量はバインダ樹脂にて調整した)。適正露光量は、それぞれ200 mj/cm^2 、55 mj/cm^2 、5 mj/cm^2 であり画質も10 μm 以下を再現できた。また、現像時の表面荒れも観察されず、表面は光沢をもち、現像ラチチュードは10秒以上であった。

【0069】実施例10

上記実施例1と同様にしてガラス基板上にブラックマトリクスを形成後、そのガラス基板上に上記実施例2~4

と同様の条件で赤、緑、青3色の画素を順次形成しカラーフィルターを作製した。得られたカラーフィルターは、高精細で色染みがない高品質なものであった。

【0070】

【発明の効果】本発明によれば、顔料分散レジストの感度を大幅に向上させることができると共に、解像性、現像性に優れ、高精度で高遮光率のブラックマトリクスを製造できる遮光膜用光重合性組成物及び高色濃度のカラーフィルターを製造できるカラーフィルタ用光重合組成物を提供でき、また、得られた光重合性組成物は保存安定性にも優れる。特に、遮光率の高いブラックマトリクスを製造でき、より高精細な色染みのないカラーフィルターを提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

// C08F 2/50

識別記号

F I

C08F 2/50

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.